



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Akoestische omkastingen voor warmtepompen.
Technische specificaties van de REDUCD vrijstaande
omkastingen

ALGEMEEN

Algemene productinformatie

Productnaam: REDUCD Vrijstaand model

Modellen: maat S, L, XL en maatwerk

Toepassing: Geluidsreductie voor warmtepomp-buitenunits

Geschikt voor: bestaande en nieuwe installaties

Plaatsing: vrijstaand (o.a. tuin, oprit, platdak)

Voornaamste materialen:

Magnelis®, absorptiemateriaal van gerecycled PET, RVS316

Afmetingen

Afmeting omkasting in mm

	MAAT S		MAAT L		MAAT XL	
	binnenmaat	buitenmaat	binnenmaat	buitenmaat	binnenmaat	buitenmaat
H	990	1090	1350	1450	1670	1770
B	1060	1220	1250	1410	1250	1410
D	650	950	650	950	650	950
KG	160		250		330	


Afmetingen demper

Diepte: Bij standaard uitvoeringen heeft de demper een diepte van 150mm.


Voor maatwerk omkastingen kan deze diepte worden aangepast (bijvoorbeeld naar een V-demper van 300mm met extra demping).

Product aanzicht


Bovenaanzicht:

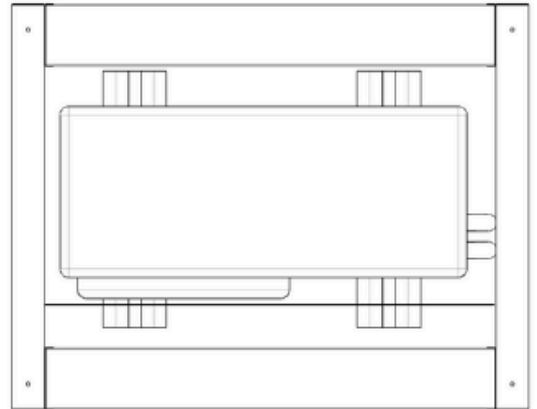

Zijaanzicht (excl. voordemper en bovenzijde):

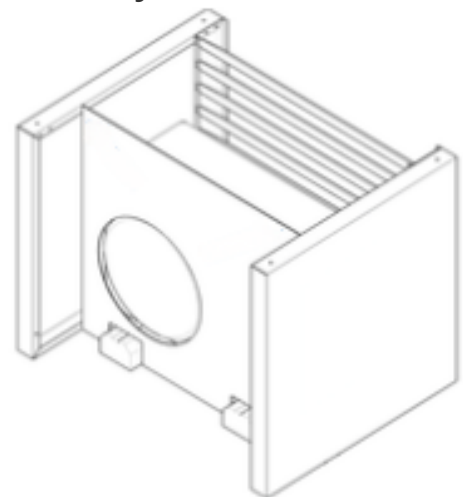

Zijaanzicht (incl. voordemper en bovenzijde):

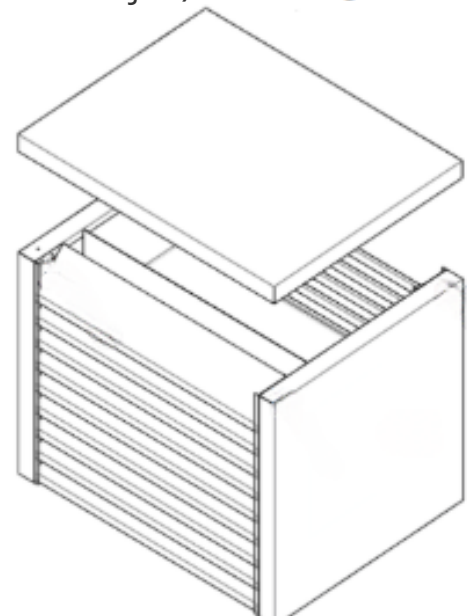

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reduced.nl - www.reduced.nl

GELUIDSREDUCTIE

Geluidsdemping door:

Geluidsabsorptie: Door akoestisch materiaal.

Geluidsisolatie: Door Magnelis behuizing.

Geluidsreductie warmtepomp

Gemiddelde geluidsreductie: 14 dB(A)

De exacte geluidsdemping van de REDUCD omkasting is situatie-afhankelijk (o.a. reflecties, omgeving, en het geluidsprofiel van de warmtepomp). Zie tabel voor de resultaten van de demping per octaafband.

In perspectief

Elke 6 dB(A) geluidsreductie is een halvering van de geluidsdruk.

Akoestische prestaties

Uitvoerder: Peutz

Datum: 23 juli 2025

Locatie: Laboratorium voor Akoestiek van Peutz te Mook

Conform: Kwaliteitshandboek voor Laboratorium Akoestiek & volgens de normen: ISO 3741:2010; ISO 7235:2003



Resultaten

FREQUENTIE	GELUIDSREDUCTIE
IN HZ	d(B)
125	2.2
250	8.0
500	7.4
1000	10.3
2000	15.6
4000	17.2
8000	16.0

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

MATERIAAL & ESTHETIEK

Materiaalgebruik

Behuizing: Magnelis®

Bevestigingsmaterialen: RVS 316

Akoestisch materiaal: gerecycled PET

Corrosiebestendigheid

Standaard worden onze omkastingen afgewerkt in Magnelis®.

Magnelis® heeft een uitstekende corrosiebestendigheid

- 3x beter dan galvaniseerd staal
- Zelf herstellend vermogen voor goede hoekbescherming
- Geschikt voor maritieme & agrarische omgeving

Weerbestendigheid

Bescherming tegen:

- Regen
- Wind
- Sneeuw
- Hagel

Dit zorgt voor minder rendementsverlies bij harde wind.

Geschikt voor plaatsing in kustgebieden

Esthetiek

Standaard uitvoering: Magnelis® (verzinkt uiterlijk)

Optioneel:

- Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur
- Afwerking in mat of zijdeglans
- Meerprijs afhankelijk van het formaat

Voorbeelden:



Vrijstaand S - Magnelis



Vrijstaand S - RAL9004 mat

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

LUCHTSTROMEN & WERKING

Luchtstroom & tegendruk

Luchtaanvoer: Via louverpaneel aan achterzijde van de omkasting.

Luchtuitblaas: Via louverpaneel aan voorzijde van de omkasting.

Drukval:

	MAAT S	MAAT L&XL	MAAT XL
m3/h	Pa	Pa	Pa
1500	4		
2000	4		
2500	5		
3000	6		
3500	7		
4000	8	5	
4500	10	6	
5000	15	7	
5500	16	9	6
6000		9	6
6500		10	7
7000		13	8
7500			9
8000			11
8500			12
9000			13
9500			14

Maatwerk

Twijfel of dit voldoende luchtdoorlaat biedt voor uw situatie? Neem contact met ons op.

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reduc.nl - www.reduc.nl


Luchtscheiding

Interne scheiding van warme en koude lucht via "anti-recirculatieplaat".

Recirculatieplaat wordt standaard meegeleverd.

Montage:

- Enkelstuks: Op maat gemaakt tijdens installatie
- Projecten: Geautomatiseerd voorbereid voor project

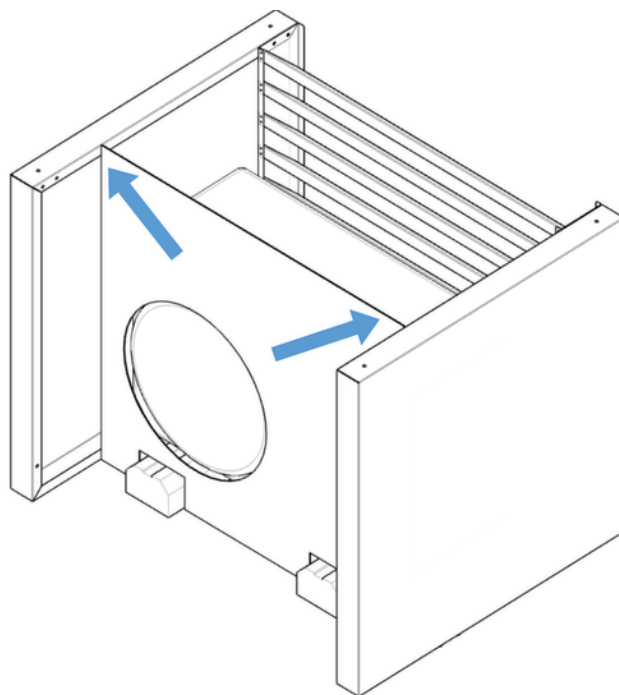

Recirculatieplaat in een praktijksituatie:



RUIMTE-EISEN

Compatibiliteit

Geschiktheid: Geschikt voor de buitenunit van alle horizontaal uitblazende vrij opgestelde warmtepompen.

Ondergrond


- Stevig
- Waterpas
- Goede afwatering (grindkoffer aanbevolen).

Benodigde vrije ruimte rondom buitenkant omkasting:

Voorzijde: Min. 50 cm.

Achterzijde: Min. 50cm.

Zijkanten: Min. 10 cm.

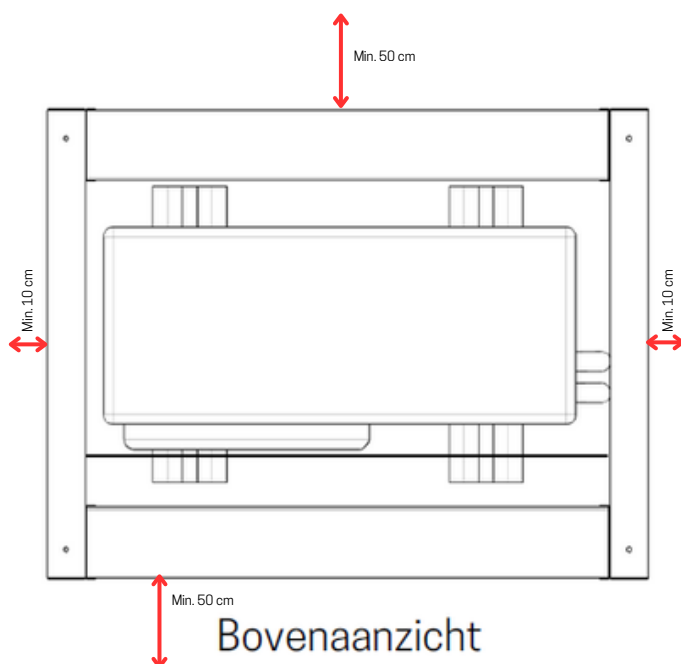


Benodigde vrije ruimte tussen warmtepomp en binnenkant omkasting:

Voorzijde: Min. 5 cm.

Achterzijde: Min. 5cm.

Zijkanten: Min. 5 cm.

Twijfelgeval? Neem contact met ons op.

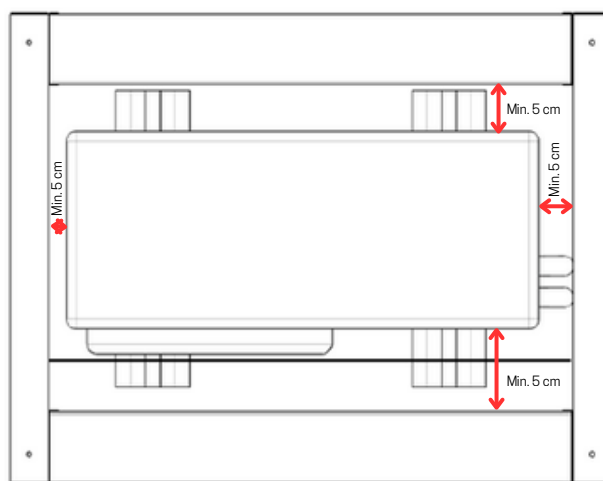

Bovenaanzicht

Benodigde vrije ruimte bij meerdere units:

Afhankelijk van het type warmtepomp en de opstelling (o.a. zij-aan-zij, of rug-aan-rug). Neem contact met ons op.

Voorbeeld geschakelde omkasting:



Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reduc.nl - www.reduc.nl

LEIDINGWERK & ONDERHOUD

Leidingwerk

Binnen de omkasting

Laat het leidingwerk, indien mogelijk, binnen de omkasting via de grond weglopen. Dit zorgt ervoor dat er geen uitsparingen gemaakt hoeven te worden.

Leidingwerk via zijkant of achterkant

Is dit niet mogelijk, of is het leidingwerk al geïnstalleerd? Geen probleem, het is tijdens de installatie mogelijk om een uitsparing te maken voor het leidingwerk. Bij vragen, neem contact op.



Zie voorbeeld uitsparing via achterdemper:



Onderhoud aan omkasting

Vrije luchtaanzuiging

Zorg dat er voldoende vrije ruimte is aan voor- en achterzijde. Houd nabijgelegen planten en struiken kortgesnoeid.


Omkasting

Er is geen onderhoud nodig aan de akoestische omkasting.

Onderhoud aan warmtepomp


Klein onderhoud

Via het bovenpaneel d.m.v. losdraaien 4x M6 boutjes

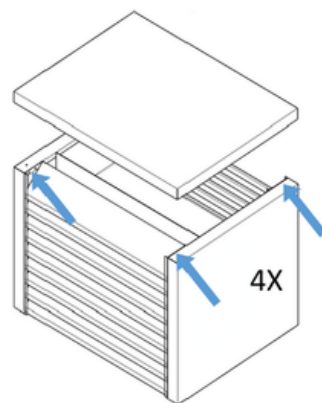

Groter onderhoud

Via het voor- of zijpaneel (afhankelijk van welke zijde de monteur aanwezig moet zijn) d.m.v. losdraaien 8x M6 boutjes. Elk paneel kan individueel losgehaald worden zonder de hele omkasting te hoeven demonteren.

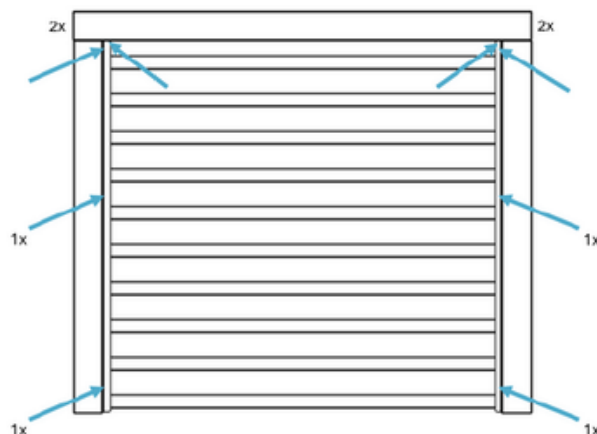

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

INSTALLATIE, LEVERING & GARANTIE

Montage

Uitvoering: Montage mogelijk door klant, installateur of REDUCD.

Gemiddelde montagetijd: 1,5-2 uur voor eenvoudige installaties (zonder uitsparing).

- Warmtepomp blijft in bedrijf tijdens montage
- REDUCD doet geen aanpassingen aan de technische installatie.

Inplannen: Montage door REDUCD kan vaak binnen 2-4 weken ingepland worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze installateurs.

Productietijd

Standaardmaten:

- Uit voorraad leverbaar
- Levering vaak binnen 1 week

Maatwerk:

- Productietijd 6-10 weken

Spoed in overleg.

Levering

- Levering kan 5 dagen per week, exacte dag in overleg.
- Omkastingen worden op een pallet geleverd.

Garantie

- Garantie volgens de REDUCD algemene voorwaarden
- REDUCD brengt geen wijzigingen aan aan de warmtepompinstallatie
- Verplaatsen van de warmtepomp altijd via installateur

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl