



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Akoestische omkastingen voor warmtepompen.
Technische specificaties van de REDUCD wandmodel
omkastingen

ALGEMEEN

Algemene productinformatie

Productnaam: REDUCD Wandmodel

Modellen: maat S, L en maatwerk

Toepassing: Geluidsreductie voor warmtepomp-buitenunits

Geschikt voor: bestaande en nieuwe installaties

Plaatsing: voor warmtepompen die vlak bij een wand zijn geplaatst (o.a. tegen voorgevel, tegen zijgevel, op platdak)

Voornaamste materialen:

Magnelis®, absorptiemateriaal van gerecycled PET, RVS316

Afmetingen

Afmeting omkasting in mm

	MAAT S		MAAT L	
	binnenmaat	buitenmaat	binnenmaat	buitenmaat
H	990	1050	1310	1370
B	1060	1360	1250	1550
D	650	805	800	955
KG	160		250	


Afmetingen demper

Diepte: Bij standaard uitvoeringen heeft zowel de voor- als de zijdemper een diepte van 150mm.


Voor maatwerk omkastingen kan deze diepte worden aangepast (bijvoorbeeld naar een V-demper van 300mm met extra demping).

Product aanzicht


Bovenaanzicht:

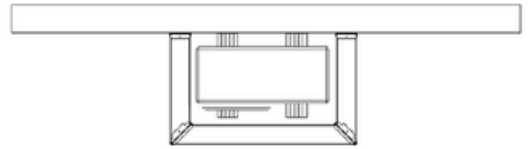

Zij aanzicht (excl. voordemper en bovenzijde):

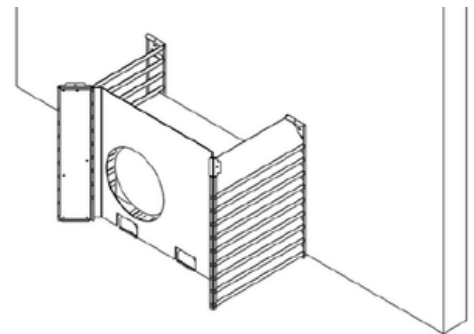

Zij aanzicht (incl. voordemper en bovenzijde):

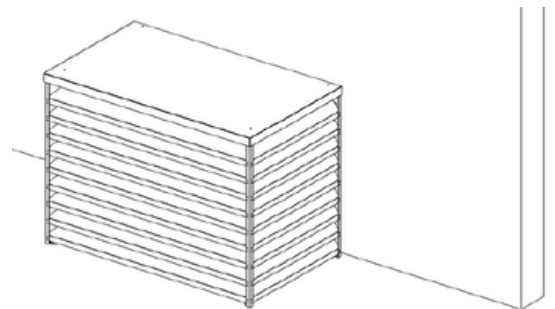

Optioneel: Akoestisch achterdeel

Toepassing: Er kan een akoestisch achterdeel worden gemonteerd bij een REDUCD wandmodel

Reden van toepassing:

- Voor verbeterde algemene geluidsreductie
- Voor geluidsreductie naar de binnenzijde van de woning
- Bij een oneffen of niet massieve achterwand (o.a. houten schutting)

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

GELUIDSREDUCTIE

Geluidsdemping door:

Geluidsabsorptie: Door akoestisch materiaal.

Geluidsisolatie: Door Magnelis behuizing.

Geluidsreductie warmtepomp

Gemiddelde geluidsreductie wandmodel: 10 dB(A)

De exacte geluidsdemping van de REDUCD omkasting is situatie-afhankelijk (o.a. reflecties, omgeving, en het geluidsprofiel van de warmtepomp). Zie tabel voor de resultaten van de demping per octaafband.

In perspectief

Elke 6 dB(A) geluidsreductie is een halvering van de geluidsdruk.

Akoestische prestaties

Uitvoerder: Peutz

Datum: 23 juli 2025

Locatie: Laboratorium voor Akoestiek van Peutz te Mook

Conform: Kwaliteitshandboek voor Laboratorium Akoestiek & volgens de normen: ISO 3741:2010; ISO 7235:2003



Resultaten

FREQUENTIE	GELUIDSREDUCTIE
IN HZ	d(B)
125	0.8
250	4.8
500	5.0
1000	7.4
2000	12.5
4000	15.7
8000	14.4

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

MATERIAAL & ESTHETIEK

Materiaalgebruik

Behuizing: Magnelis®

Bevestigingsmaterialen: RVS 316

Akoestisch materiaal: gerecycled PET

Corrosiebestendigheid

Standaard worden onze omkastingen afgewerkt in Magnelis®.

Magnelis® heeft een uitstekende corrosiebestendigheid

- 3x beter dan galvaniseerd staal
- Zelf herstellend vermogen voor goede hoekbescherming
- Geschikt voor maritieme & agrarische omgeving

Weerbestendigheid

Bescherming tegen:

- Regen
- Wind
- Sneeuw
- Hagel

Dit zorgt voor minder rendementsverlies bij harde wind.

Geschikt voor plaatsing in kustgebieden

Esthetiek

Standaard uitvoering: Magnelis® (verzinkt uiterlijk)

Optioneel:

- Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur
- Afwerking in mat of zijdeglans
- Meerprijs afhankelijk van het formaat

Voorbeelden:



Magnelis



RAL7021 - zijdeglans

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

LUCHTSTROMEN & WERKING

Luchtstroom & tegendruk

Luchtaanvoer: Via louverpanelen aan linker- en rechterzijde van de omkasting.

Luchtuitblaas: Via louverpaneel aan voorzijde van de omkasting.

	MAAT S	MAAT L
m3/h	Pa	Pa
1500	4	
2000	4	
2500	5	
3000	6	
3500	7	
4000	8	5
4500	10	6
5000	15	7
5500	16	9
6000		9
6500		10
7000		13
7500		
8000		
8500		
9000		
9500		

Maatwerk


Twijfel of dit voldoende luchtdoorlaat is voor uw situatie? Neem contact met ons op.

Luchtscheiding

Interne scheiding van warme en koude lucht via “anti-recirculatieplaat”.
Recirculatieplaat wordt standaard meegeleverd.

Montage:

- Enkelstuks: Op maat gemaakt tijdens installatie
- Projecten: Geautomatiseerd voorbereid voor project

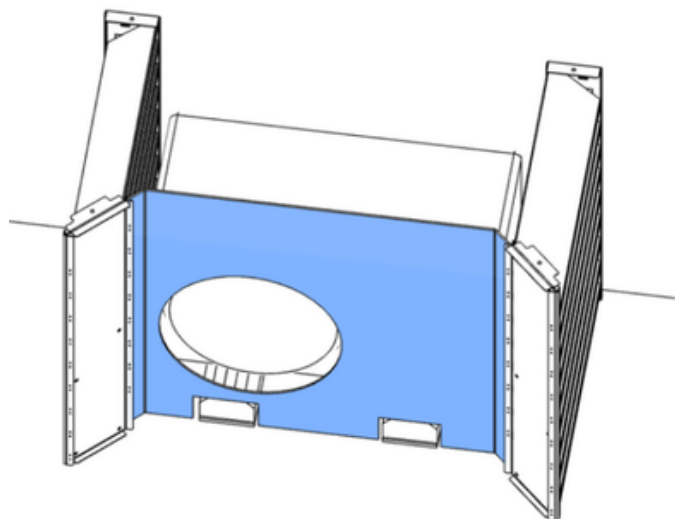

Recirculatieplaat in een praktijksituatie:



Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

RUIMTE-EISEN

Compatibiliteit

Geschiktheid: Geschikt voor de buitenunit van alle horizontaal uitblazende warmtepompen, opgesteld met 'rug naar de muur'.

Ondergrond


- Stevig
- Waterpas
- Goede afwatering (grindkoffer aanbevolen).

Benodigde vrije ruimte rondom buitenkant omkasting:

Voorzijde: Min. 50 cm.

Achterzijde: n.v.t.

Zijkanten: Min. 50 cm.

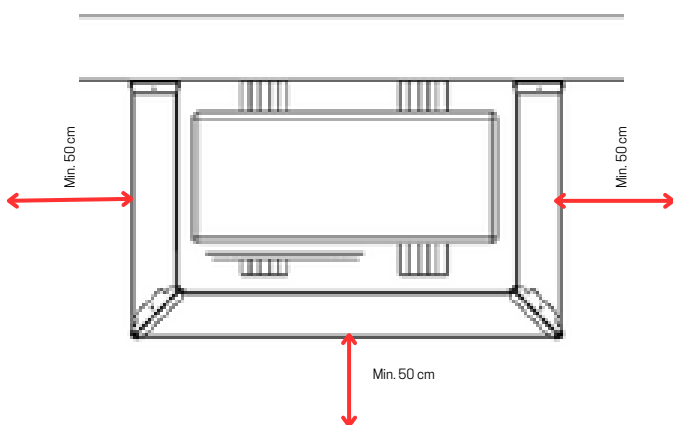


Benodigde vrije ruimte tussen warmtepomp en binnenkant omkasting:

Voorzijde: Min. 5 cm.

Achterzijde: n.v.t.

Zijkanten: Min. 5 cm.

Twijfelgeval? Neem contact met ons op.

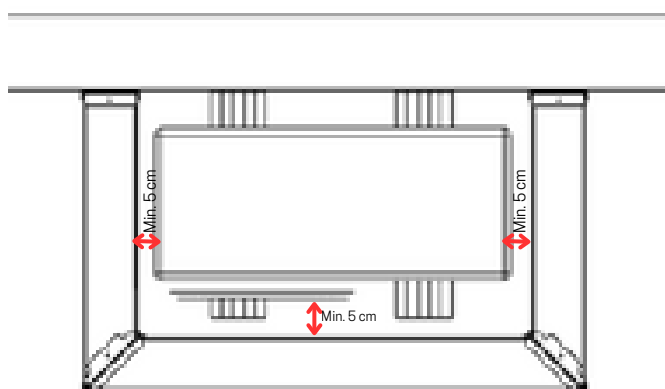

Benodigde vrije ruimte bij meerdere units:

Afhankelijk van het type warmtepomp en de opstelling (o.a. zij-aan-zij, of rug-aan-rug). Neem contact met ons op.

Voorbeeld geschakelde omkasting:



Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl

LEIDINGWERK & ONDERHOUD

Leidingwerk

Binnen de omkasting

Laat het leidingwerk, indien mogelijk, binnen de omkasting via de grond/achtergevel weglopen. Dit zorgt ervoor dat er geen uitsparingen gemaakt hoeven te worden.

Leidingwerk via zijkant of bovenzijde

Loopt het leidingwerk via de zijkant op de bovenzijde? Geen probleem, het is tijdens de installatie mogelijk om een uitsparing te maken voor het leidingwerk.

Bij vragen, neem contact op.

Onderhoud aan omkasting

Vrije luchtaanzuiging

Zorg dat er voldoende vrije ruimte is aan voor- en zijkanten. Houd nabijgelegen planten en struiken kortgesnoeid.

Omkasting

Er is geen onderhoud nodig aan de akoestische omkasting.

Onderhoud aan warmtepomp

Klein onderhoud

Via het bovenpaneel d.m.v. losdraaien 4x M6 boutjes




Zie voorbeeld uitsparing via zijdemper en bovenzijde:



Groter onderhoud

Via de voor- of zijpanelen (afhankelijk van welke zijde de monteur aanwezig moet zijn) d.m.v. losdraaien 6x M6 boutjes. Elk paneel kan individueel losgehaald worden zonder de hele omkasting te hoeven demonteren.

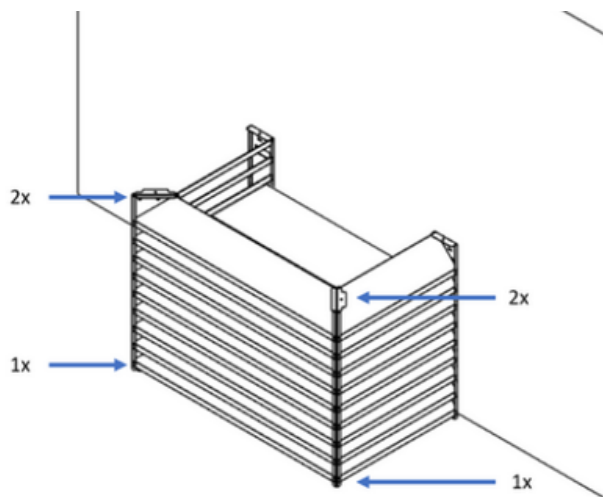

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reduc.nl - www.reduc.nl

INSTALLATIE, LEVERING & GARANTIE

Montage

Uitvoering: Montage mogelijk door woningeigenaar, installateur of REDUCD.


Gemiddelde montagetijd: 1,5-2 uur voor eenvoudige installaties (zonder uitsparing).

- Warmtepomp blijft in bedrijf tijdens montage
- REDUCD doet geen aanpassingen aan de technische installatie.

Inplannen: Montage door REDUCD kan vaak binnen 2-4 weken ingepland worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze installateurs.

Montage op hoogte?

Bij montage op hoogte (bijvoorbeeld op een platdak) dient de omkasting aan de muur bevestigd te worden.

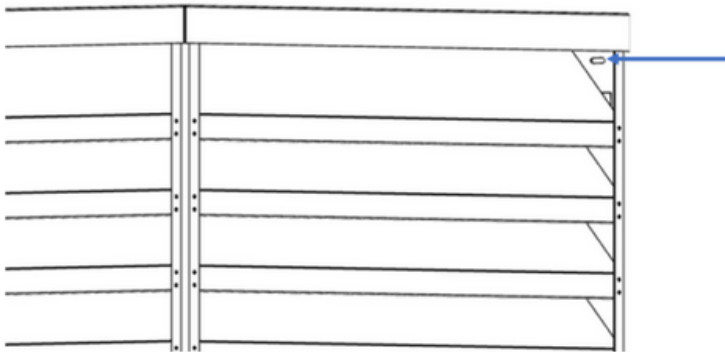

Productietijd

Standaardmaten:

- Uit voorraad leverbaar
- Levering vaak binnen 1 week

Maatwerk:

- Productietijd 6-10 weken

Spoed in overleg.

Levering

- Levering kan 5 dagen per week, exacte dag in overleg.
- Omkastingen worden op een pallet geleverd.

Garantie

- Garantie volgens de REDUCD algemene voorwaarden
- REDUCD brengt geen wijzigingen aan aan de warmtepomp installatie
- Verplaatsen van de warmtepomp altijd via installateur

Vragen?

+31 (0)40 304 1976

info@reducd.nl - www.reducd.nl